


KSGT64X

Aspirator

EAN: 8017709328320

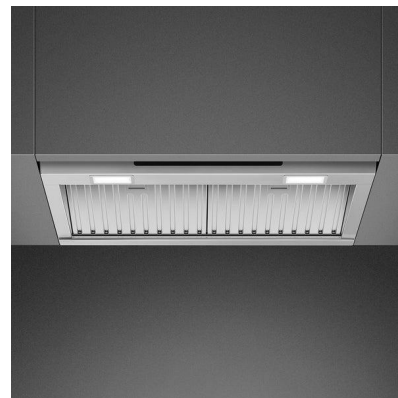

Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Potpuno integrisan	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da	V-Condense sistem	Da
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da	Auto-vent 2.0	Da

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Integrisani aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	60 cm	EAN kod	8017709328320

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Snaga osvetljenja	2.3 W	Indikator zamene filtera	Da
Režim zatamnjenja	Da	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Opseg temperature boje svetlosti	2700 - 4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirom sa belim pozadinskim osvetljenjem	LED boja	Bela
---------------------	---	----------	-------------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	B	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	69 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	70 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D	Faktor povećanja vremena (F)	1.0
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A	Indeks energetske efikasnosti	57
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	52 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	308 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	29.0	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	448 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	78.5 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	132 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	72.0 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	5 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	235 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	361 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	574 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	69 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	626 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	48 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Snaga električnog priključka	280 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
--	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	235 m³/h	Snaga	164 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	48 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	418 m³/h	Snaga	199 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	574 m³/h	Snaga	211 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	68 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	626 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	70 dBA
		Snaga	209 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	361x562x290	Širina pakovanja	880 mm
Širina	562 mm	Dubina pakovanja	470 mm
Dubina (mm)	290 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	420 mm
Visina proizvoda (mm)	361 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	420x880x470
Neto težina (kg)	8,4 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	11,84 kg		

Tehnički crtež

