


KSGT93X

Aspirator

EAN: 8017709312145

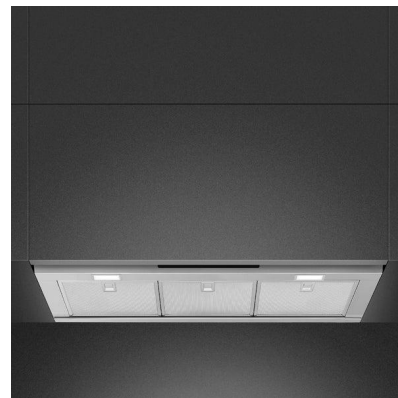

Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Potpuno integrisan	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da
Intenzivna brzina	Da	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Integrisani aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	90 cm	EAN kod	8017709312145

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	1.3 W	Indikator zamene filtera	Da
Režim zatamnjenja	Da	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	730 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	230 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirom sa belim pozadinskim osvetljenjem	LED boja	Bela
---------------------	---	----------	-------------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	63 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	71 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C	Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A	Indeks energetske efikasnosti	51.7
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	52 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	383 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	30.9	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	446 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	60.8 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	154 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	83.1 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	3 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	265 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	158 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	477 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	63 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	714 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	47 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Snaga električnog priključka	233 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
--	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	265 m³/h	Snaga	135 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	47 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	360 m³/h	Snaga	158 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	56 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **477 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **62 dBA**

Snaga

182 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **714 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **71 dBA**

Snaga

230 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **361x862x290**

Širina **862 mm**

Dubina (mm) **290 mm**

Visina proizvoda (mm) **361 mm**

Neto težina (kg) **9,75 kg**

Bruto težina (kg) **13,3 kg**

Širina pakovanja **1080 mm**

Dubina pakovanja **470 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **420 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **420x1080x470**

Vrsta pakovanja **Karton**

Tehnički crtež

